

报告编号 A2240441947113C-1

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.402827A27B

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

说明: ★废水采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

检测结果

报告编号 A2240441947113C-1

第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-11-21	检测日期	2024-11-21~2024-11-30	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
五日生化需氧量	15.6	15.6	15.7	mg/L
全盐量	3.63×10 ³	3.56×10 ³	3.53×10 ³	mg/L
总有机碳	62.3	58.4	59.2	mg/L
悬浮物	15	14	14	mg/L
甲苯	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
甲醇	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
甲醛	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L
色度	5	5	5	倍

检测结果

报告编号 A2240441947113C-1

第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号:			
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次
五日生化需氧量	HAQA2323049	HAQA2323050	HAQA2323051
全盐量	HAQA2323043	HAQA2323044	HAQA2323045
总有机碳	HAQA2323055	HAQA2323056	HAQA2323057
悬浮物	HAQA2323040	HAQA2323041	HAQA2323042
甲苯	HAQA2323046	HAQA2323047	HAQA2323048
甲醇	HAQA2323052	HAQA2323053	HAQA2323054
甲醛	HAQA2323034	HAQA2323035	HAQA2323036
石油类	HAQA2323037	HAQA2323038	HAQA2323039
色度	HAQA2323058	HAQA2323059	HAQA2323060
备注:			
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。			
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2240441947113C-1

第 6 页共 8 页

表 2:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-11-30	检测日期	2024-11-30	
样品状态	微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目		样品编号	结果	单位
			废水总排口	
pH 值		HAQA2323064	7.9（14.4℃）	无量纲
采样日期	2024-11-30	检测日期	2024-11-30~2024-12-03	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
	第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
	第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	188	185	176	mg/L
总氮	38.6	37.7	39.5	mg/L
总磷	0.61	0.55	0.66	mg/L
氨氮	3.56	3.14	2.98	mg/L
样品编号:				
检测项目		第 1 次	第 2 次	第 3 次
化学需氧量		HAQA2323061	HAQA2323062	HAQA2323063
总氮		HAQA2323061	HAQA2323062	HAQA2323063
总磷		HAQA2323065	HAQA2323066	HAQA2323067
氨氮		HAQA2323061	HAQA2323062	HAQA2323063
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检 测 结 果

报告编号 A2240441947113C-1 第 7 页共 8 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 PH 计 SX711
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	总有机碳#	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L	总有机碳分析仪 multiN/C 3100
	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.2mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus

检测结果

报告编号 A2240441947113C-1 第 8 页共 8 页

接上表：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002mg/L	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L	紫外可见分光光度计（UV） T6 新世纪（五联）
备注：“#”表示该项目的检测方法不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至上海华测品标检测技术有限公司环境实验室，在资质范围内，CMA 证书编号为 210900341277。				

报告结束

检测报告

报告编号 A2240441947113C-2

第 1 页共 4 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检

淮安市华测检测技术有限公司

No.402827A27B

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947113C-2

第 2 页共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：刘烨、王祥
编制：廖良秀
审核：姜梦竹

签发：丁清波
签发人姓名：丁清波
签发日期：2024/12/12

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947113C-2

第 4 页共 4 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-11-21	检测日期	2024-11-21~2024-11-25	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
乙腈	<0.025	<0.025	<0.025	mg/L
样品编号:				
检测项目		第 1 次	第 2 次	第 3 次
乙腈		HAQA2323031	HAQA2323032	HAQA2323033
备注:				
1."<"表示未检出，其数值为该项目检出限。				
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	乙腈	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 17.1	0.025mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0



检测报告

报告编号 A2240441947113C-3

第 1 页共 13 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.402827A27B

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947113C-3

第 2 页共 13 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：刘烨、王祥
编制：廖良秀
审核：姜梦竹

签发：丁清波
签发人姓名：丁清波
签发日期：2024/12/12

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3

第 3 页共 13 页

附：检测布点图

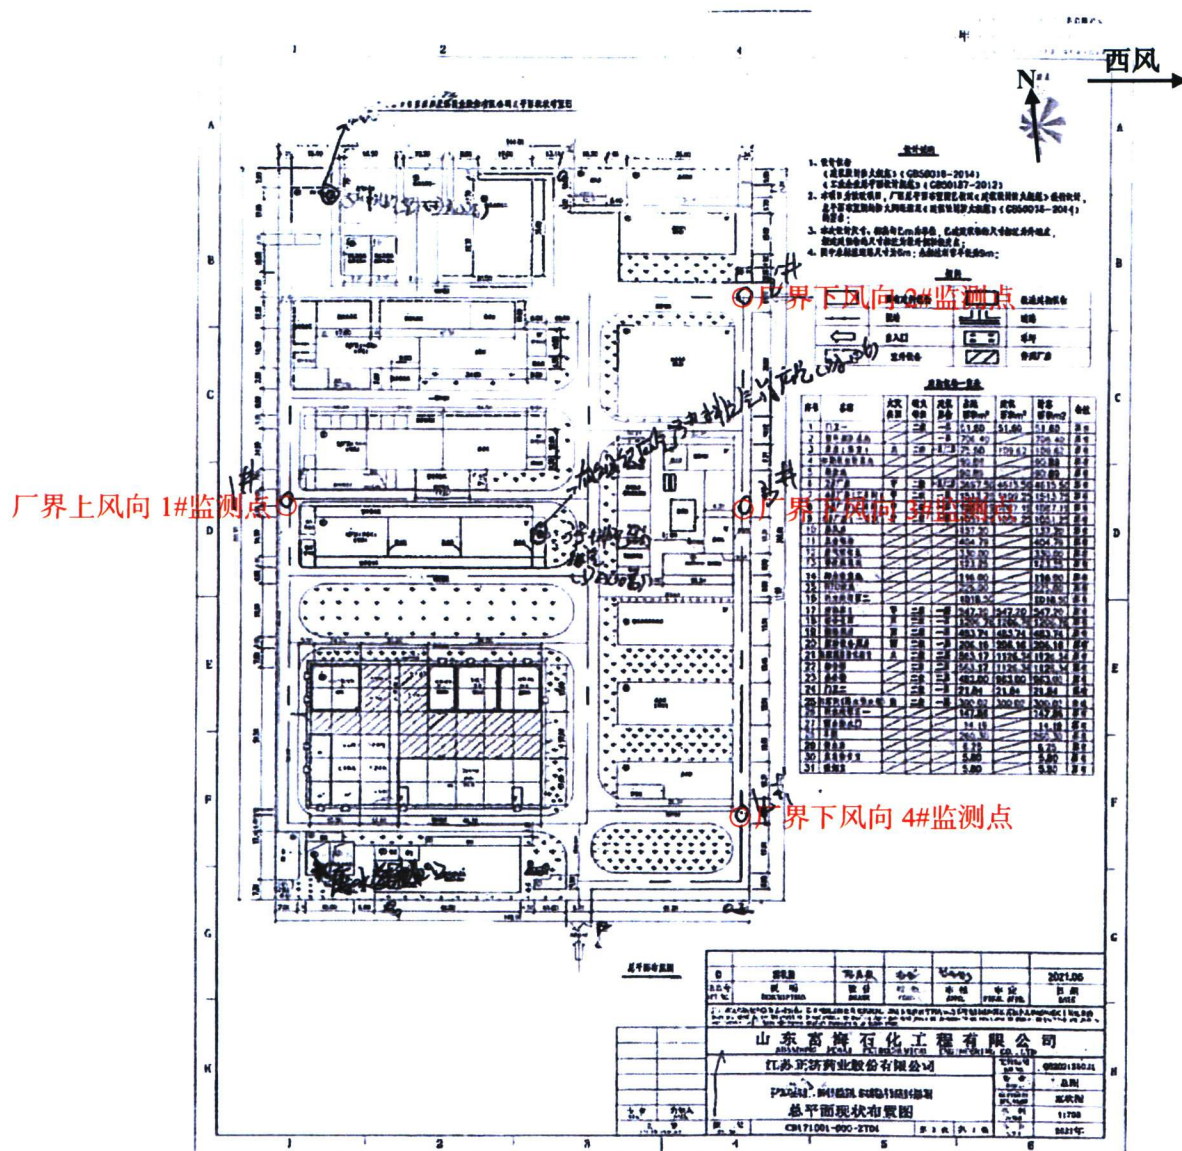

说明：○工业废气（无组织）采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 4 页共 13 页

表 1:

样品信息：							
样品类型		工业废气（无组织）					
采样日期		2024-11-21		检测日期		2024-11-21~2024-11-28	
样品状态		完好					
检测结果：							
检测项目		采样频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
挥发性 有机物	1,1,1,2-四 氯乙烷	第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,1-三氯 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯 -1,2,2-三氟 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙 烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三氯 苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三甲 基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯丙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二溴乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 5 页共 13 页

接上表:

检测项目		采样频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
挥发性 有机物	1,3,5-三甲 苯	第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯甲烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	乙苯		2.8×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	4.2×10 ⁻³	ND	mg/m ³
	二氯甲烷		8.6×10 ⁻³	ND	0.0507	0.0298	mg/m ³
	六氯丁二 烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	反式-1,3- 二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	四氯乙烯		0.0544	0.109	0.177	ND	mg/m ³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	甲苯		5.1×10 ⁻³	9.3×10 ⁻³	9.6×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	mg/m ³
	苧基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		2.3×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	mg/m ³
	苯乙烯		6×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		4.2×10 ⁻³	6.3×10 ⁻³	8.1×10 ⁻³	ND	mg/m ³
	间,对二甲 苯		0.0123	0.0182	0.0221	ND	mg/m ³
	顺式-1,2- 二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3- 二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.0903	0.150	0.275	0.0352	mg/m ³

检 测 结 果

报告编号 A2240441947113C-3

第 6 页共 13 页

接上表

检测项目		采样频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
挥发性有 机物	1,1,1,2-四 氯乙烷	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,1-三氯 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯 -1,2,2-三氟 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙 烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三氯 苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三甲 基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯丙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二溴乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3,5-三甲 苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 7 页共 13 页

接上表:

检测项目		采样频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
挥发性 有机物	三氯甲烷	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	乙苯		3.9×10 ⁻³	3.5×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	ND	mg/m ³
	二氯甲烷		0.0227	0.0106	0.0369	0.128	mg/m ³
	六氯丁二 烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	反式-1,3- 二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	四氯乙烯		0.0562	0.0650	0.124	0.0182	mg/m ³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	甲苯		6.8×10 ⁻³	6.8×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	3.4×10 ⁻³	mg/m ³
	苕基氯 苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		2.0×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	8×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻³	mg/m ³
	苯乙烯		1.2×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	ND	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		6.7×10 ⁻³	5.8×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	ND	mg/m ³
	间,对二甲 苯		0.0190	0.0166	5.9×10 ⁻³	7×10 ⁻⁴	mg/m ³
	顺式-1,2- 二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3- 二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.118	0.112	0.174	0.153	mg/m ³

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 8 页共 13 页

接上表：

检测项目		采样频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
挥发性 有机物	1,1,1,2-四 氯乙烷	第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,1-三氯 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯 -1,2,2-三氟 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯 乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙 烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三氯 苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三甲 基苯		ND	9×10 ⁻⁴	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯丙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二溴乙 烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3,5-三甲 苯		ND	9×10 ⁻⁴	ND	ND	mg/m ³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,4-二氯苯		1.1×10 ⁻³	ND	ND	ND	mg/m ³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 9 页共 13 页

接上表：

检测项目		采样频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
挥发性 有机物	三氯甲烷	第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	乙苯		9.1×10 ⁻³	9.7×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	5×10 ⁻⁴	mg/m ³
	二氯甲烷		6.8×10 ⁻³	ND	0.106	0.0650	mg/m ³
	六氯丁二 烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	反式-1,3- 二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	四氯乙烯		0.170	0.140	0.107	0.0420	mg/m ³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	甲苯		0.0129	0.0130	5.5×10 ⁻³	0.0132	mg/m ³
	苧基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		2.6×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	mg/m ³
	苯乙烯		2.4×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	7×10 ⁻⁴	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		0.0143	0.0178	3.6×10 ⁻³	7×10 ⁻⁴	mg/m ³
	间,对二甲 苯		0.0425	0.0495	9.9×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	mg/m ³
	顺式-1,2- 二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3- 二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.262	0.237	0.236	0.125	mg/m ³
臭气浓度		第 1 次	12	15	<10	<10	无量纲
		第 2 次	10	17	<10	<10	无量纲
		第 3 次	<10	<10	<10	<10	无量纲

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 10 页共 13 页

接上表:

样品编号:					
检测项目	采样频次	样品编号			
		厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点
挥发性有 机物	第 1 次	HAQA2323007	HAQA2323013	HAQA2323019	HAQA2323025
	第 2 次	HAQA2323008	HAQA2323014	HAQA2323020	HAQA2323026
	第 3 次	HAQA2323009	HAQA2323015	HAQA2323021	HAQA2323027
臭气浓度	第 1 次	HAQA2323010	HAQA2323016	HAQA2323022	HAQA2323028
	第 2 次	HAQA2323011	HAQA2323017	HAQA2323023	HAQA2323029
	第 3 次	HAQA2323012	HAQA2323018	HAQA2323024	HAQA2323030
备注:					
1."ND"表示未检出。					
2. VOCs (35 种) 为各分量之和, 低于检出限时以 0 计。					

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 11 页共 13 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	二氯甲烷: 0.0010mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			甲苯: 0.0004mg/m³	
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷: 0.0005mg/m³	
			顺式-1,2-二氯乙烯: 0.0005mg/m³	
			苯: 0.0004mg/m³	
			1,2-二氯乙烷: 0.0008mg/m³	
			苯基氯: 0.0007mg/m³	
			1,1-二氯乙烯: 0.0003mg/m³	
			1,3,5-三甲苯: 0.0007mg/m³	
			1,2-二氯丙烷: 0.0004mg/m³	
			1,3-二氯苯: 0.0006mg/m³	
			1,1,2-三氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			四氯化碳: 0.0006mg/m³	
			顺式-1,3-二氯丙烯: 0.0005mg/m³	
			四氯乙烯: 0.0004mg/m³	
			苯乙烯: 0.0006mg/m³	

检测结果

报告编号 A2240441947113C-3 第 12 页共 13 页

接上表：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯苯： 0.0007mg/m³	气相色谱质谱联用仪 （ GCMS ） 7890B-5977A
			三氯乙烯： 0.0005mg/m³	
			1,1,1-三氯乙烷： 0.0004mg/m³	
			1,2,4-三甲基苯： 0.0008mg/m³	
			1,2-二溴乙烷： 0.0004mg/m³	
			4-乙基甲苯： 0.0008mg/m³	
			1,1,1,2-四氯乙烷： 0.0004mg/m³	
			1,4-二氯苯： 0.0007mg/m³	
			三氯甲烷： 0.0004mg/m³	
			乙苯：0.0003mg/m³	
			反式-1,3-二氯丙烯： 0.0005mg/m³	
			六氯丁二烯： 0.0006mg/m³	
			邻二甲苯： 0.0006mg/m³	
			氯苯：0.0003mg/m³	
			1,2,4-三氯苯： 0.0007mg/m³	
			氯丙烯：0.0003mg/m³	
			间,对二甲苯： 0.0006mg/m³	
			1,1-二氯乙烷： 0.0004mg/m³	

报告结束

附录

报告编号 A2240441947113C-3

第 13 页共 13 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度 度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 1#监测点、 厂界下风向 2#监测点、 厂界下风向 3#监测点、 厂界下风向 4#监测点	挥发性有机物、 臭气浓度	第 1 次	14.2	102.6	44.2	2.4	西风
		第 2 次	14.4	102.5	43.4	2.3	西风
		第 3 次	14.8	102.5	41.6	2.3	西风

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947113C-4

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.402827A27B

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947113C-4

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：侯林旭、尚建

编制：廖良秀

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/12/12

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947113C-4

第 3 页共 8 页

附：检测布点图

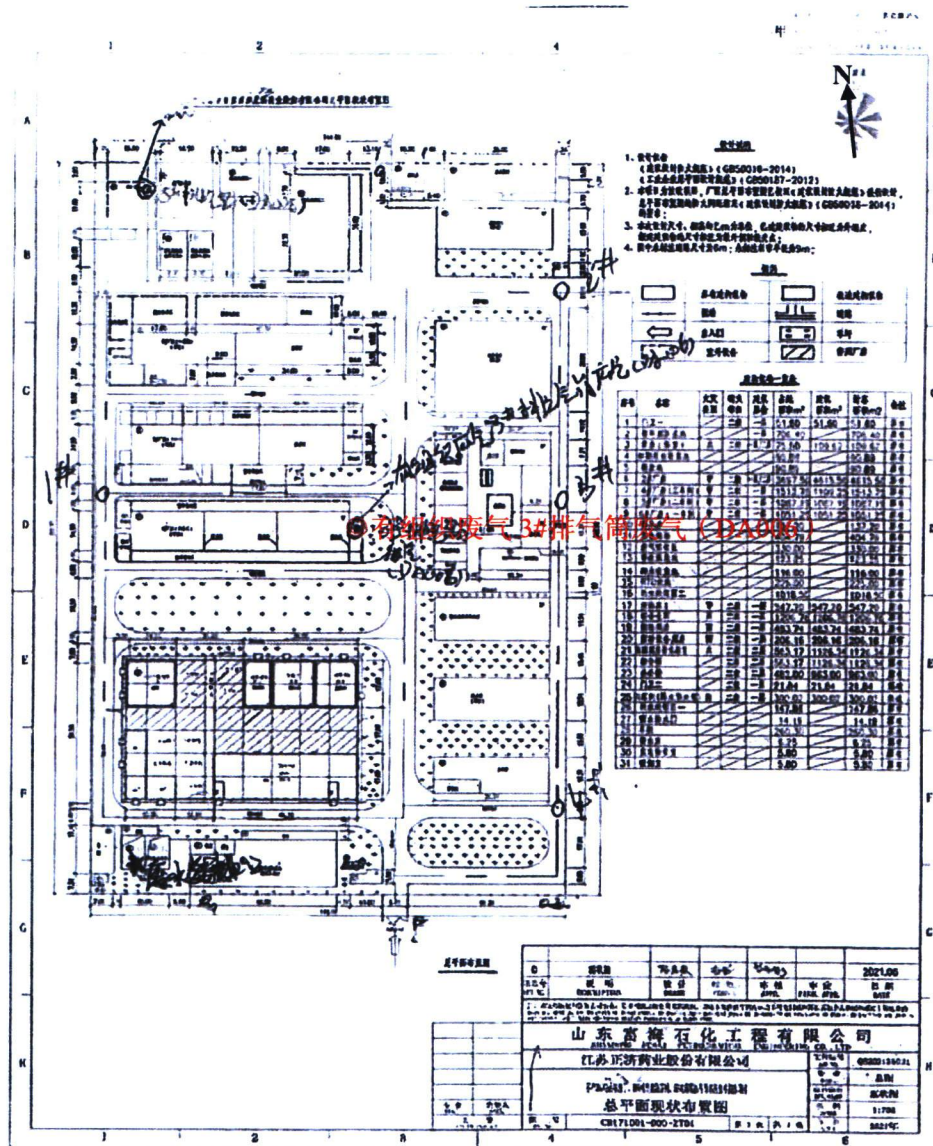

说明：◎工业废气（有组织）采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路2号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947113C-4 第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息：					
样品类型		工业废气（有组织）			
采样点位名称		有组织废气 3#排气筒废气（DA006）			
采样日期		2024-11-21		检测日期	
				2024-11-21~2024-11-28	
检测结果：					
样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2323001	挥发性有机物	第 1 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.022	9.06×10 ⁻⁵
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	0.012	4.94×10 ⁻⁵
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.350	1.44×10 ⁻³
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	0.326	1.34×10 ⁻³
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.710	2.92×10 ⁻³

检测结果

报告编号 A2240441947113C-4 第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAQA2323002	挥发性有机物	第 2 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.021	8.64×10 ⁻⁵
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	0.080	3.29×10 ⁻⁴
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.270	1.11×10 ⁻³
			邻二甲苯	0.029	1.19×10 ⁻⁴
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	0.019	7.81×10 ⁻⁵
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	0.369	1.52×10 ⁻³
			正己烷	ND	/
			VOCs (24 种)	0.788	3.24×10 ⁻³

检测结果

报告编号 A2240441947113C-4 第 6 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2323003	挥发性有机物	第 3 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	9×10 ⁻³	3.62×10 ⁻⁵
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	0.022	8.84×10 ⁻⁵
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.193	7.76×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	8×10 ⁻³	3.22×10 ⁻⁵
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	0.301	1.21×10 ⁻³
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.533	2.14×10 ⁻³
备注：					
1."ND"表示未检出。					
2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。					
3. VOCs（24 种）为各分量之和，低于检出限时以 0 计。					

检测结果

报告编号 A2240441947113C-4 第 7 页共 8 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯: 0.003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			1-十二烯: 0.008mg/m³	
			2-庚酮: 0.001mg/m³	
			2-壬酮: 0.003mg/m³	
			3-戊酮: 0.002mg/m³	
			苯: 0.004mg/m³	
			苯甲醚: 0.003mg/m³	
			苯甲醛: 0.007mg/m³	
			苯乙烯: 0.004mg/m³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯: 0.005mg/m³	
			丙酮: 0.01mg/m³	
			对/间二甲苯: 0.009mg/m³	
			环戊酮: 0.004mg/m³	
			甲苯: 0.004mg/m³	
			邻二甲苯: 0.004mg/m³	
			六甲基二硅氧烷: 0.001mg/m³	
			乳酸乙酯: 0.007mg/m³	
			乙苯: 0.006mg/m³	
			乙酸丁酯: 0.005mg/m³	
			乙酸乙酯: 0.006mg/m³	
			异丙醇: 0.002mg/m³	
			正庚烷: 0.004mg/m³	
			正己烷: 0.004mg/m³	

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

附录

报告编号 A2240441947113C-4

第 8 页共 8 页

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:有组织废气 3#排气筒废气（DA006） 排气筒高度：15.0m						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
HAQA2323001	16.5	2.4	102.38	0.5027	1.32	4116
HAQA2323002	16.5	2.4	102.36	0.5027	1.33	4112
HAQA2323003	16.5	2.4	102.35	0.5027	1.34	4020

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947113C-5

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 焚烧炉废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.402827A27B

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报 告 说 明

报告编号 A2240441947113C-5

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：侯林旭、尚建

编 制：廖良秀

审 核：姜梦竹

签 发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2024/12/12

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947113C-5 第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息：					
样品类型		焚烧炉废气			
采样点位名称		有组织废气 5#排气筒（DA008）			
采样日期		2024-11-21		检测日期	
				2024-11-21~2024-11-28	
检测结果：					
样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2323004	挥发性有机物	第 1 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.037	8.01×10 ⁻⁴
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	0.031	6.71×10 ⁻⁴
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	4.14	0.0896
			对/间二甲苯	0.501	0.0108
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.225	4.87×10 ⁻³
			邻二甲苯	0.180	3.90×10 ⁻³
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	0.096	2.08×10 ⁻³
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	0.454	9.82×10 ⁻³
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	0.475	0.0103
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	6.14	0.133

检测结果

报告编号 A2240441947113C-5 第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2323005	挥发性有机物	第 2 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.035	7.57×10 ⁻⁴
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	0.043	9.30×10 ⁻⁴
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	2.50	0.0541
			对/间二甲苯	0.648	0.0140
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.166	3.59×10 ⁻³
			邻二甲苯	0.249	5.39×10 ⁻³
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	0.116	2.51×10 ⁻³
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	0.262	5.67×10 ⁻³
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	0.254	5.50×10 ⁻³
			正己烷	ND	/
			VOCs (24 种)	4.27	0.0924

检测结果

报告编号 A2240441947113C-5 第 6 页共 8 页

接上表：

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2323006	挥发性有机物	第 3 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.084	1.82×10 ⁻³
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	0.142	3.07×10 ⁻³
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	0.08	1.73×10 ⁻³
			对/间二甲苯	2.64	0.0571
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.227	4.91×10 ⁻³
			邻二甲苯	1.06	0.0229
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	0.411	8.89×10 ⁻³
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	0.598	0.0129
			正己烷	0.181	3.92×10 ⁻³
			VOCs（24 种）	5.42	0.117

备注：

1."ND"表示未检出。

2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

3.VOCs（24 种）为各分量之和，低于检出限时以 0 计。

检测结果

报告编号 A2240441947113C-5 第 7 页共 8 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
焚烧炉废气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯: 0.003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			1-十二烯: 0.008mg/m³	
			2-庚酮: 0.001mg/m³	
			2-壬酮: 0.003mg/m³	
			3-戊酮: 0.002mg/m³	
			苯: 0.004mg/m³	
			苯甲醚: 0.003mg/m³	
			苯甲醛: 0.007mg/m³	
			苯乙烯: 0.004mg/m³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯: 0.005mg/m³	
			丙酮: 0.01mg/m³	
			对/间二甲苯: 0.009mg/m³	
			环戊酮: 0.004mg/m³	
			甲苯: 0.004mg/m³	
			邻二甲苯: 0.004mg/m³	
			六甲基二硅氧烷: 0.001mg/m³	
			乳酸乙酯: 0.007mg/m³	
			乙苯: 0.006mg/m³	
			乙酸丁酯: 0.005mg/m³	
			乙酸乙酯: 0.006mg/m³	
			异丙醇: 0.002mg/m³	
			正庚烷: 0.004mg/m³	
			正己烷: 0.004mg/m³	

报告结束

附录

报告编号 A2240441947113C-5

第 8 页共 8 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:有组织废气 5#排气筒（DA008） 排气筒高度：25.0m						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
HAQA2323004	32.8	7.3	102.34	0.9503	4.60	21639
HAQA2323005						
HAQA2323006						

附录结束